Q-see®
simplicity - quality - technology

Quick Start Guide

QT Series Network DVRs
with D1 Broadcast Quality Recording and H.264 Compression

QT454 - 4 Channel DVR QT528 - 8 Channel DVR QT536 - 16 Channel DVR
QT504 - 4 Channel DVR QT526 - 16 Channel DVR

Guide de démarrage rapide

Enregistreurs vidéo numériques (DVR) en réseau avec enregistrement broadcast D1 de la qualité et compression H.264 de série QT

QT454 - DVR 4 canaux QT528 - DVR 8 canaux QT536 - DVR 16 canaux
QT504 - DVR 4 canaux QT526 - DVR 16 canaux

IMPORTANT! This walkthrough will allow you to test your cameras and connections before you mount them.
IMPORTANT! Cette procédure pas à pas vous permettra de tester vos caméras et connexions avant de procéder à l'installation.

Before You Get Started *Avant de Démarrer*

A: Gather Your Components.

You will need:

1. A 19" or larger VGA PC monitor and VGA cable OR a television of any size.
2. A surge protector
   We **STRONGLY** recommend that you use one that has the following specifications:
   - UL-1449 Rated
   - Clamping voltage of 330 or lower
   - Joule rating of at least 400
   - Response time of 10 nanoseconds or less
3. A power screw driver/drill to mount your cameras.

A: Rassemblez les composants.

Vous aurez besoin de:

1. *Un moniteur PC VGA de 19 po minimum et un câble VGA OU un téléviseur de taille quelconque.*
2. *Un limiteur de surtension*
   *Nous vous recommandons **FORTEMENT** d'utiliser un limiteur doté des caractéristiques suivantes :*
   - *Conforme à UL-1449*
   - *Tension de blocage de 330 ou moins*
   - *Minimum de 400 joules*
   - *Temps de réponse inférieur ou égal à 10 nanosecondes*
3. *Un tournevis ou une perceuse électrique pour installer vos caméras.*

B: Unpack the box...

Check the contents against the "What's in the Box" list that was packed at the top of your product. If you notice any damage or missing components, please contact Q-See Customer Support Specialists at 877-998-3440.

B: Déballez la boîte...

Vérifiez que le contenu correspond à la liste « Contenu de la boîte » figurant au-dessus du produit. Si vous remarquez la présence de dommages ou l'absence de composants, veuillez contacter les spécialistes de l'assistance à la clientèle de Q-See au 877-998-3440.

Your DVR can be controlled using the included USB mouse, remote control or the function keys on the front of the unit. For the purposes of this guide, we will be giving instructions using the mouse. Because this guide covers several models in the QT series of DVRs, components in photos may not exactly match those on your particular model.

Vous pouvez contrôler votre DVR avec la souris USB ou la télécommande (incluses), ou à l'aide des touches de fonction situées à l'avant de l'appareil. Les instructions de ce guide sont basées sur l'utilisation de la souris. Étant donné que ce guide couvre plusieurs modèles de la série QT de DVR, il est possible que les composants affichés ne correspondent pas exactement à votre modèle.

Be sure to register your product!
Visit www.Q-See.com, click SUPPORT and then select the online registration form.

Complete the product registration form to receive warranty/technical support benefits and to be notified of product updates and free downloadable firmware updates to your DVR.

Note: This poster is intended to help you get your Q-See security system up and running. There are many additional features which can be customized to your specific needs. More information and instructions are available in the User Manual incuded on the CD that came with your system or available for download from our website at www.Q-See.com.
For information on how to configure your system for remote monitoring on the Internet or on your smartphone, please refer to the Remote Monitoring Guide also included on the accompanying CD.

Note: *Ce guide est destiné à faciliter l'installation de votre système de sécurité Q-See. Vous pouvez personnaliser de nombreuses fonctions supplémentaires en fonction de vos besoins spécifiques. Pour obtenir des informations et instructions complémentaires, consultez le Manuel d'utilisation inclus sur le CD livré avec votre système ou téléchargez-le à partir de notre site Web : www.Q-See.com.*
Pour obtenir des renseignements sur la manière de configurer votre système en vue d'une surveillance à distance via Internet ou un téléphone intelligent, veuillez vous reporter au Guide de surveillance à distance également inclus sur le CD.

N'oubliez pas d'enregistrer votre produit!
Visitez www.Q-See.com, et cliquez sur SUPPORT puis sélectionnez le formulaire d'enregistrement en ligne.

Remplissez le formulaire d'enregistrement de produit pour bénéficier de la garantie et du support technique, recevoir les annonces de produit et être averti des mises à jour du micrologiciel de votre DVR à télécharger gratuitement.

Connect the Devices *Connexion des appareils*

STEP 1 Turning on the DVR

1. Connect the power cable to the DVR
2. Connect the power adapter to the power cable.*
3. Plug the power cable into a surge protector.
4. Turn on the DVR using the power switch on the rear panel.**

You will hear a beep as the DVR powers up.

1re ÉTAPE Mise sous tension du DVR

1. *Branchez le câble d'alimentation au DVR*
2. *Branchez l'adaptateur de courant au câble d'alimentation.*
3. *Branchez le câble d'alimentation à un limiteur de surtension*
4. *Allumez le DVR à l'aide de l'interrupteur situé à l'arrière de l'appareil.**

Vous entendrez un bip à la mise sous tension du DVR.

* The QT536 does not require an adapter. **Le QT536 ne nécessite pas un adaptateur secteur.*
**Please note that the QT454 and QT504 do not have a power switch and will power up as soon as they are plugged in. ***Attention, les modèles QT454 et QT504 s'allume automatiquement au branchement et ne possèdent pas de bouton d'alimentation.*

STEP 2 Connect to a VGA Monitor or Television *2e ÉTAPE Connexion à un moniteur VGA ou à un téléviseur*

OPTION A:

Connecting a VGA PC Monitor *Connexion d'un moniteur PC VGA*

1. Plug the VGA cable into the port marked "VGA" on the back of the DVR.
2. Plug the other end of the VGA cable into the similar port on the back of the monitor.
3. Plug the monitor's power cable into the surge protector.

1. *Branchez le câble VGA au port marqué « VGA » à l'arrière du DVR.*
2. *Branchez l'autre extrémité du câble VGA au port similaire situé à l'arrière du moniteur.*
3. *Branchez le câble d'alimentation du moniteur au limiteur de surtension.*

OPTION B:

Connecting a Television *Connexion d'un téléviseur*

1. Connect the BNC-to-RCA cable to the "Video Out" port on the back of the DVR.
2. Plug the RCA end into the "Video In" port on the television.
3. Plug the television's power cable into a surge protector.
4. Press and hold the ESCAPE button on the front of the DVR for 10 seconds or until you hear a beep to indicate that the video mode has been changed.

1. *Branchez le câble BNC-RCA au port « Sortie Vidéo » situé à l'arrière du DVR.*
2. *Branchez l'extrémité RCA au port « Entrée Vidéo » du téléviseur.*
3. *Branchez le câble d'alimentation du téléviseur au limiteur de surtension.*
4. *Maintenez enfoncé le bouton ÉCHAPPEMENT situé à l'avant du DVR pendant 10 secondes où jusqu'à l'audition d'un bip indiquant le changement de mode vidéo.*







STEP 3 Connect Mouse *3e ÉTAPE Connexion de la souris*

Plug the mouse into the port labled "USB" on the rear of the DVR.

NOTE: the USB port on the front of the DVR is used for backing up video files.

Branchez la souris au port marqué « USB » situé à l'arrière du DVR.

NOTE: Le port USB situé à l'avant du DVR sert à sauvegarder les fichiers vidéo.

Initial Set Up *Configuration initiale*

IMPORTANT! You must follow these steps to enter the current date and time in order to effectively use the video search function described at the end of this guide.
IMPORTANT! *Vous devez suivre ces étapes pour saisir la date et l'heure actuelles afin de pouvoir utiliser la fonction de recherche vidéo décrite à la fin de ce guide.*

STEP 4 Open Control Bar

4e ÉTAPE Ouvrir la barre de commande

1. Right-click the mouse anywhere on the screen to bring up the **Control Bar** at the bottom of the screen.
2. Click on the **Menu** icon.

1. *Faites un clic droit n'importe où sur l'écran pour faire apparaître la **Barre de commande** au bas de l'écran.*
2. *Cliquez sur l'icône **Menu**.*

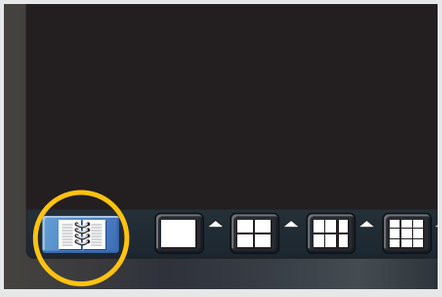

STEP 5 Log In

1. You will be asked to log in before proceeding.

   A. To enter numbers or characters, click the appropriate field and a virtual keyboard will appear. Symbols can be accessed through the use of the SHIFT key.

5e ÉTAPE Connexion

1. *Vous devez vous connecter pour pouvoir continuer.*

   A. *Pour saisir des chiffres ou des caractères, cliquez sur le champ approprié et un clavier virtuel apparaîtra. Pour accéder aux symboles, servez-vous de la touche **MAJUSCULE**.*



User Name *Nom d'utilisateur*: *admin*
Password *Mot de passe*: *123456*

B. Input the required text and hit the **ENTER** key.

B. *Saisissez le texte requis et tapez sur la touche **ENTRÉE**.*

Refer to the **User's Guide** if you wish to change this password at a later time.

*Reportez-vous au **Guide d'utilisation** si vous souhaitez changer le mot de passe ultérieurement.*

STEP 6 Set Date and Time

After logging in, the **Main Menu** will open.

1. Click on the **Setup** icon to open the **Setup Menu**.
2. Click on the **Basic** icon.

6e ÉTAPE Configurer la date et l'heure

*Après vous être connecté, le **Menu principal** s'affiche.*

1. *Cliquez sur l'icône Configuration pour ouvrir le **Menu Configuration**.*
2. *Cliquez sur l'icône Base.*



3. Select the **Date & Time** tab. Click in the appropriate field and use the virtual keyboard to enter the date, time, and formats you wish to use.

To save your settings, click on **APPLY** and the **EXIT**.

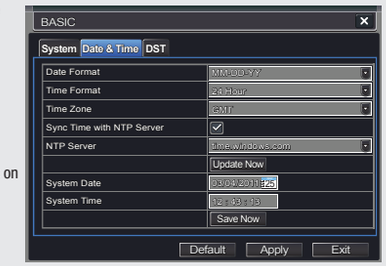

3. *Sélectionnez l'onglet **Date et heure**. Cliquez sur le champ approprié et utilisez le clavier virtuel pour saisir la date, l'heure et les formats souhaités.*

*Pour enregistrer vos paramètres, cliquez sur **APPLIQUER** puis **QUITTER**.*

NOTE: If you wish to change your language at this time, you can do so in the **System** tab. You will have to re-log in afterwards.

NOTE: *Si vous souhaitez modifier la langue maintenant, vous pouvez le faire dans l'onglet **Système**. Si vous le faites plus tard, vous devrez vous reconnecter.*

Camera Set Up *Configuration des caméras*

STEP 7 Connecting the Cameras

1. Connect the BNC and power leads on the camera to the matching connectors on the power and video cable.

NOTE: The male power end fits into the matching power lead on the camera.

2. Connect the BNC connector on the other end of the cable to any of the Video In ports on the back of the DVR.
3. Plug one of the power leads on the power splitter into the power lead on the power and video cable.
4. Repeat for each camera included with this package to ensure proper connection and function.
5. Connect the single end of the power splitter to the power adapter.
6. Plug the power adapter into a surge protector. You should now see a live video feed from each of your cameras.

7e ÉTAPE Connexion des caméras

1. *Branchez les fiches BNC et d'alimentation de la caméra aux fiches correspondantes du câble vidéo et d'alimentation.*

NOTE: La fiche mâle d'alimentation s'adapte à la fiche d'alimentation correspondante de la caméra.

2. *Branchez la fiche BNC située à l'autre extrémité du câble à l'un des ports Entrée Vidéo à l'arrière du DVR.*
3. *Branchez l'une des fiches d'alimentation du diviseur de puissance à la fiche d'alimentation du câble vidéo et d'alimentation.*
4. *Répétez ce processus pour chaque caméra afin de garantir une connexion et un fonctionnement adéquats.*
5. *Branchez l'extrémité simple du diviseur de puissance à l'adaptateur de courant.*
6. *Branchez l'adaptateur de courant au limiteur de surtension. Vous devriez maintenant voir un flux vidéo en direct de chaque caméra.*

You may now mount your cameras.

Vous pouvez maintenant installer vos caméras.

Operation *Utilisation*

STEP 8 Playback and Search

1. Return to the **Main Menu** as described in **Step 6**, above.
2. Click on the **Search** icon.



8e ÉTAPE Lecture et recherche

1. *Revenez au Menu principal indiqué à la 6e étape.*
2. *Cliquez sur l'icône Recherche.*

3. This DVR is default configured to record on motion detection.

To view these recordings:

a. Select the **EVENT SEARCH** tab.

b. Select the date you wish to search.

c. Click the **Search** button.

You will be presented with a list of recorded events.

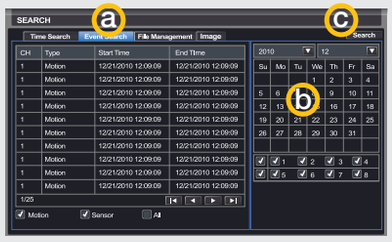

3. *Par défaut, ce DVR est configuré pour déclencher l'enregistrement sur détection de mouvement.*

Pour voir ces enregistrements :

a. *Sélectionnez l'onglet **RECHERCHE D'ÉVÈNEMENT**.*

b. *Sélectionnez la date de recherche.*

c. *Cliquez sur le bouton **Recherche**.*

Vous verrez une liste des évènements enregistrés.

4. Double click on the event you wish to review and it will begin replaying. The **Playback Control Bar** will appear below the video, allowing you to control the playback. It operates like a standard video player.

4. *Double-cliquez sur l'évènement que vous souhaitez revoir, ce qui déclenchera sa relecture. **La Barre de commande de lecture**, qui apparaît au-dessous de la vidéo, vous permet de contrôler la lecture. Elle fonctionne comme un lecteur vidéo standard.*

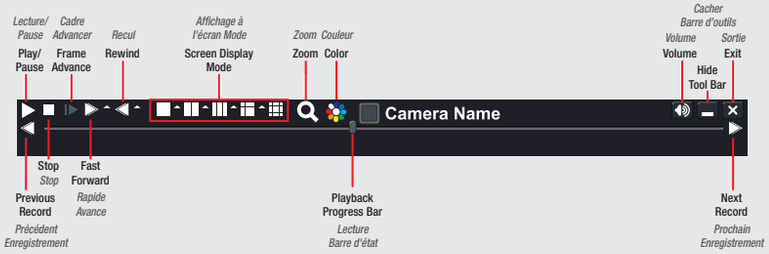

Questions or Comments? Contact Us

WEBSITE

Learn more about Q-See and our products, register your system and find accessories online at ***www.Q-See.com***

SUPPORT

24/7 Technical Resources • Live Chat (M-F 9-5 PST)
www.Q-See.com/Support